




γ- (2,3-Эпоксипропокс)-Пропилтриметоксисилан

1. Химическое название:

γ- (2,3-Эпоксипропокс)-Пропилтриметоксисилан

2. Молекулярная формула:

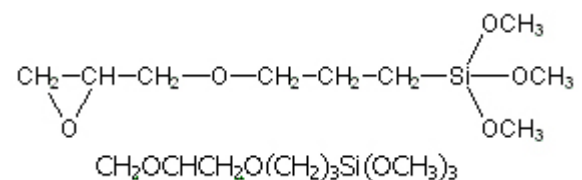

3. Свойства:

Бесцветная прозрачная жидкость, легко растворимая в различных растворителях, образует нерастворимый полисилоксан после гидролиза и отверждения.

Техническая консультация

Номер CAS.:	2530-83-8
Молекулярная масса:	236.34
Температура кипения:	290°C
Плотность (ρ^{20}) г/см ³	1.0650~1.0750
Показатель преломления (n_D^{25})	1.4270~0.0050

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



у- (2,3-Эпоксипропокс)-Пропилтриметоксисилан

4. Применение:

- В основном используется для улучшения адгезии между поверхностью органического материала и неорганическим материалом, например, для обработки стеклоткани в стеклостали и кремниевой набивки в пластмассе, резине, краске, покрытии и т.д. Также используется в качестве клея для усиления адгезии. Подходящие смолы включают эпоксидную смолу, фенольный альдегид, меламин, полисульфид, сложный эфир полиамино, полистирол и т.д.
- Улучшает адгезию между неорганической начинкой, основным материалом и смолой, следовательно, улучшает механическую прочность, электрические свойства композитного материала и высокую степень удержания во влажном состоянии.
- В качестве средства для обработки поверхности неорганической начинки широко используется в гончарной глине, тальке, кремнево-серой глине, белой саже, кремнеземе, алюминиевом порошке, железном порошке и т.д.
- В качестве эпоксидного герметика для наполнения кремнеземом, эпоксидного средства для бетонирования или покрытия для наполнения песком и эпоксидного формовочного материала для наполнения металлом.
- Улучшает адгезию двухкомпонентного эпоксидного герметика, латекса акриловой кислоты, герметика, полиаминоэфира, эпоксидного покрытия.

5. Хранение и упаковка:

- Упаковка: 10 кг / ведро, 25 кг / ведро или 200 кг / бочка или другая упаковка по запросу.
- Этот продукт должен быть запечатан и храниться в прохладном и вентилируемом месте.

По вопросам приобретения у- (2,3-Эпоксипропокс)-Пропилтриметоксисилан и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов