




Масло трансформаторное MBT CONDOR OIL низкотемпературное



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

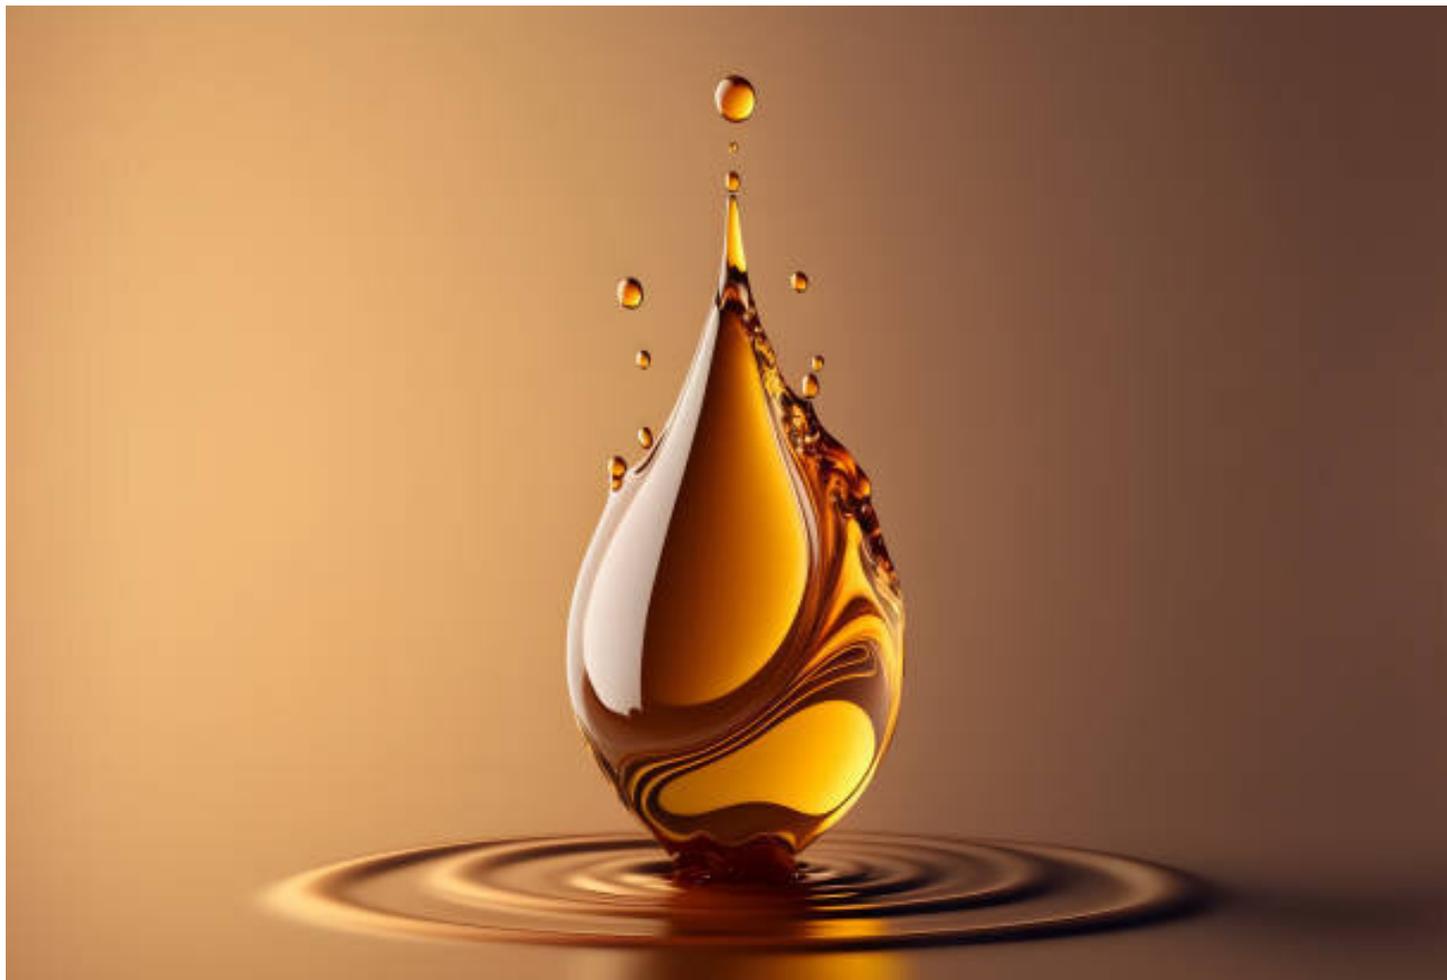

Картинка 1. Картинка из бесплатных фотостоков

Индустриальное масло ПС-28 представляет собой нефтяное масло, которое используется для смазывания высоконагруженных узлов прокатных станков с циркуляционными системами смазки. Оно обладает рядом характеристик, которые позволяют длительное время эксплуатировать высоконагруженные узлы без износа.

Технологи компании Кондор достигают этих характеристики, используя природные противоизносные соединения, в состав которых входит сера. Это не только увеличивает срок службы обработанного маслом оборудование, но и обеспечивает противозадирные характеристики.

Характеристики масла ПС-28:

- 1. Вязкость:** масло имеет кинематическую вязкость около 28 мм²/с при температуре 50 градусов Цельсия. Это позволяет ему эффективно передавать энергию и обеспечивать надежную работу оборудования.
- 2. Температурный диапазон:** масло ПС-28 может использоваться в широком диапазоне температур, от -10 до +70 градусов Цельсия. Это делает его подходящим для использования в различных климатических условиях.
- 3. Защита от коррозии:** масло содержит специальные добавки, которые предотвращают коррозию металлических деталей прокатных станков.
- 4. Совместимость:** масло ПС-28 совместимо с большинством материалов, включая резиновые уплотнения, используемые в редукторах и прочем оборудовании.



Многоцелевая водостойкая смазка с противозадирными свойствами на основе минерального масла, загущенного литиевым мылом 12-оксистеариновой кислоты, содержащая высокоэффективный пакет присадок.

Применяется для смазывания подшипников качения и скольжения транспортных средств, а также машин и механизмов промышленного оборудования.

Работоспособна при температуре от -40 до +130 °С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре до +150 °С.

СМАЗКА CONDOR OIL EP-2

- Обладает хорошей коллоидной, химической и механической стабильностью
- Обеспечивает отличную защиту смазываемых деталей, предотвращает развитие всех видов износа
- Прочно удерживается на смазываемых поверхностях
- Сохраняет эластичность и смазывающую способность при высоких и низких температурах
- Хорошо выдерживает воздействие водой

Многоцелевые смазки с противозадирным пакетом присадок (EP-присадки) на основе литиевого комплексного мыла для узлов трения, работающих в условиях высоких температур и сверхвысоких нагрузок.

Применяются для удлинённых сроков замены в подшипниках металлургического оборудования, вентиляторов, электродвигателей и роликов сушильных печей, в сухих и влажных секциях бумагоделательных машин, автоматических мойках и другом промышленном оборудовании, а также в шестёнках лесозаготовительной, строительной, сельскохозяйственной и других отраслей в качестве универсальной смазки (ULG 2) и для централизованных систем смазки (ULG 1).

СМАЗКА СИНЯЯ CONDOR OIL EP-2

- Обладают великолепными уплотняющими свойствами, что позволяет защитить узлы трения от проникновения воды, загрязнений, пыли.
- Длительная работа без замены, отличное антикоррозионные свойства и прекрасная стойкость к окислению
- Обладают высокой механической стабильностью, благодаря чему их можно применять для смазки подшипников, подвергающихся сильной вибрации.
- Гарантируют высокоэффективную защиту от коррозии даже при работе в особо суровых условиях, таких как влага, холодная или горячая вода.
- Высокие эксплуатационные характеристики в диапазоне температур от -30 °С до +160 °С

Литол 24 – это самая популярная смазка в России и странах СНГ. Она широко используется практически во всех сферах – от промышленности до быта. Даже само название Литол стало уже нарицательным именем, которое применяют ко многим литиевым смазкам.

Смазка применяется в узлах трения колёсных и гусеничных транспортных средств, промышленного оборудования и судовых механизмов различного назначения работающих при температурах от минус 40 °С до плюс 120°С (кратковременно до плюс 130°С).

По составу Литол – одна из простейших пластичных смазок. Ее основу составляет минеральное базовое масло, загущенное литиевым мылом, с добавлением вязкостных и антиокислительных присадок.

Изготавливается материал в соответствии с ГОСТ-21150-87

Внешне Литол представляет собой однородную мазь. В зависимости от производителя и используемого сырья ее цвет может быть от светло-желтого до коричневого в зависимости от производителя

ЛИТОЛ-24 СМАЗКА ГОСТ-21150-87



Масло трансформаторное MBT CONDOR OIL низкотемпературное

Картинка 2. CONDOR OIL

Применение масла ПС-28:

Масло ПС-28 широко применяется в различных отраслях промышленности, где используется прокатное оборудование и трубопроводы большой протяжённостью. Оно может использоваться в металлургии, машиностроении, строительстве, транспорте и других областях. Масло подходит для работы станков, прессов, кранов, подъемников и другого оборудования.

[Масло для прокатных станов ПС-28](#)

Преимущества масла ПС-28:

1. **Надежность:** масло обеспечивает стабильную работу узлов, предотвращая их перегрев и износ.
2. **Долговечность:** благодаря своим антикоррозийным свойствам, масло продлевает срок службы металлических деталей.
3. **Эффективность:** масло обладает высокой вязкостью, что обеспечивает эффективную передачу энергии и уменьшает потери мощности.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло трансформаторное MBT CONDOR OIL низкотемпературное



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло трансформаторное MBT CONDOR OIL низкотемпературное

Картинка 3. Картинка из бесплатных фотостоков

Недостатки масла ПС-28:

1. **Ограниченный температурный диапазон:** хотя масло может работать в широком диапазоне температур, он все же ограничен. При температурах ниже -10 градусов Цельсия масло может стать слишком густым, а при температурах выше +70 градусов — слишком жидким.

2. **Возможность загрязнения:** масло ПС-28 является минеральным, поэтому оно может загрязняться продуктами окисления и другими примесями. Это требует регулярной замены масла и очистки системы.

[Масло для прокатных станков ПС-28](#)

По вопросам приобретения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов