




Масло трансформаторное MBT CONDOR OIL низкотемпературное



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов

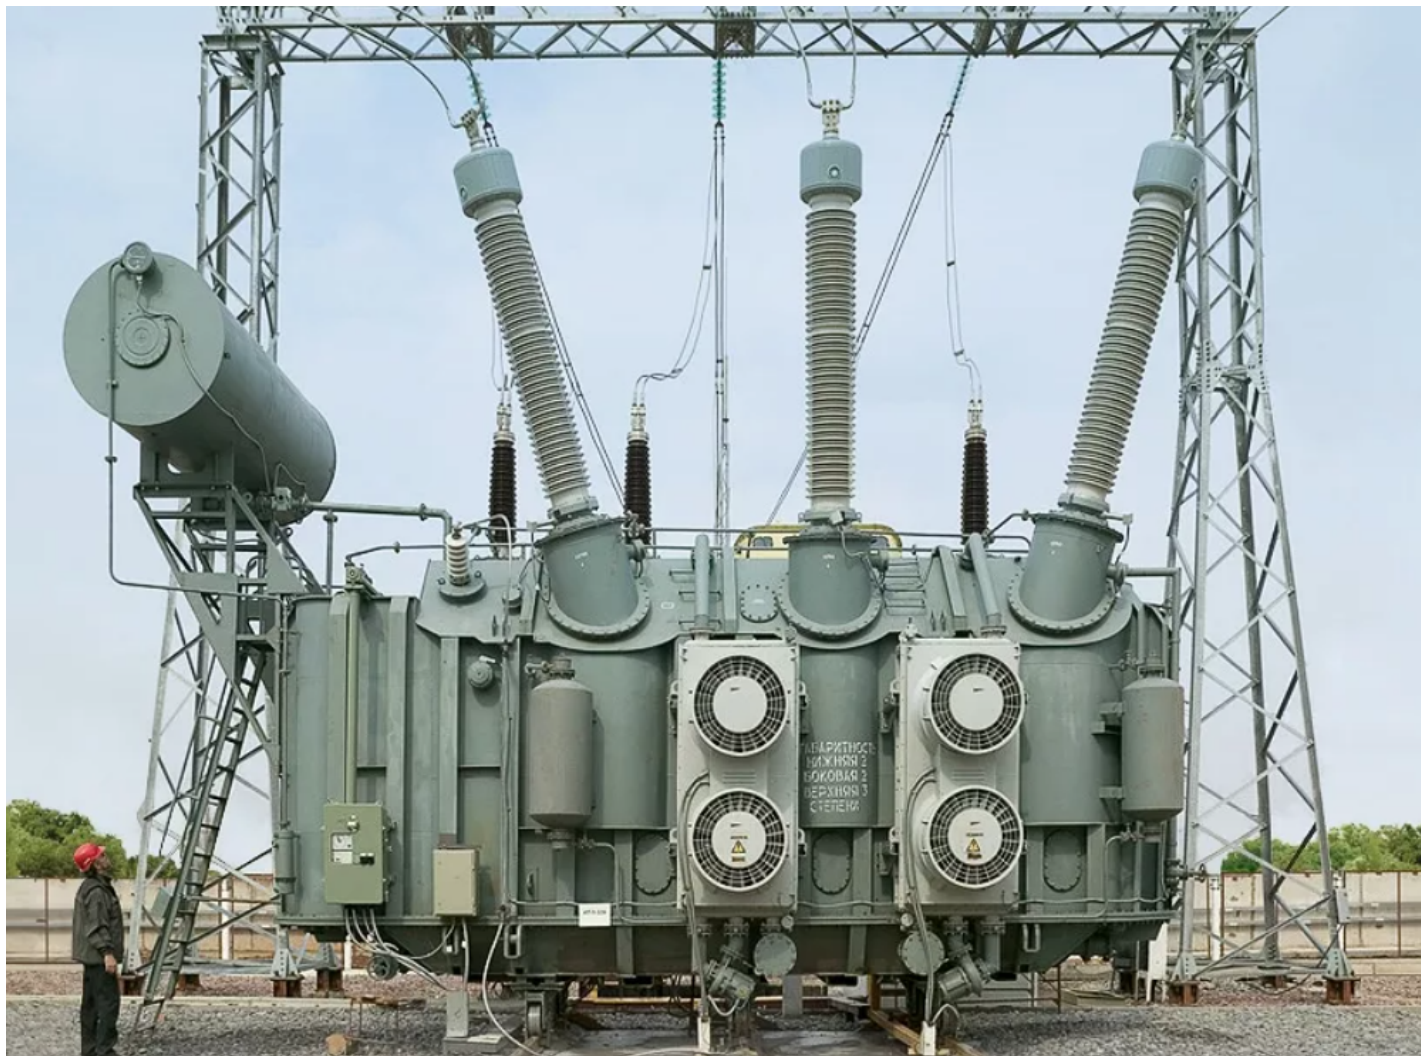

Картинка 1. Картинка из бесплатных фотостоков

Трансформаторное масло MBT (масло высоковольтное трансформаторное) — специальное масло, которое используется в электротехническом оборудовании, в частности, в трансформаторах высокого напряжения. Оно служит для изоляции и охлаждения обмоток трансформаторов, а также для защиты их от коррозии. Технологи компании Кондор разработали состав, который способен эффективно работать в арктических условиях, при экстремально низких температурах.


Сфера применения масла MBT включает в себя использование в силовых трансформаторах, реакторах, конденсаторах, выключателях и другом высоковольтном оборудовании.

Общие характеристики масла MBT:

- Вязкость масла MBT зависит от температуры, но обычно она находится в диапазоне 10-15 мм²/с при 50 С.
- Температура вспышки фракции MBT составляет минимально 135 С.
- Температура застывания технической жидкости MBT CONDOR OIL составляет -65 С.
- Плотность (Т= 20 С) составляет примерно 870-890 кг/м³.
- Цвет: масло MBT имеет светло-желтый оттенок.



Масло трансформаторное MBT CONDOR OIL низкотемпературное

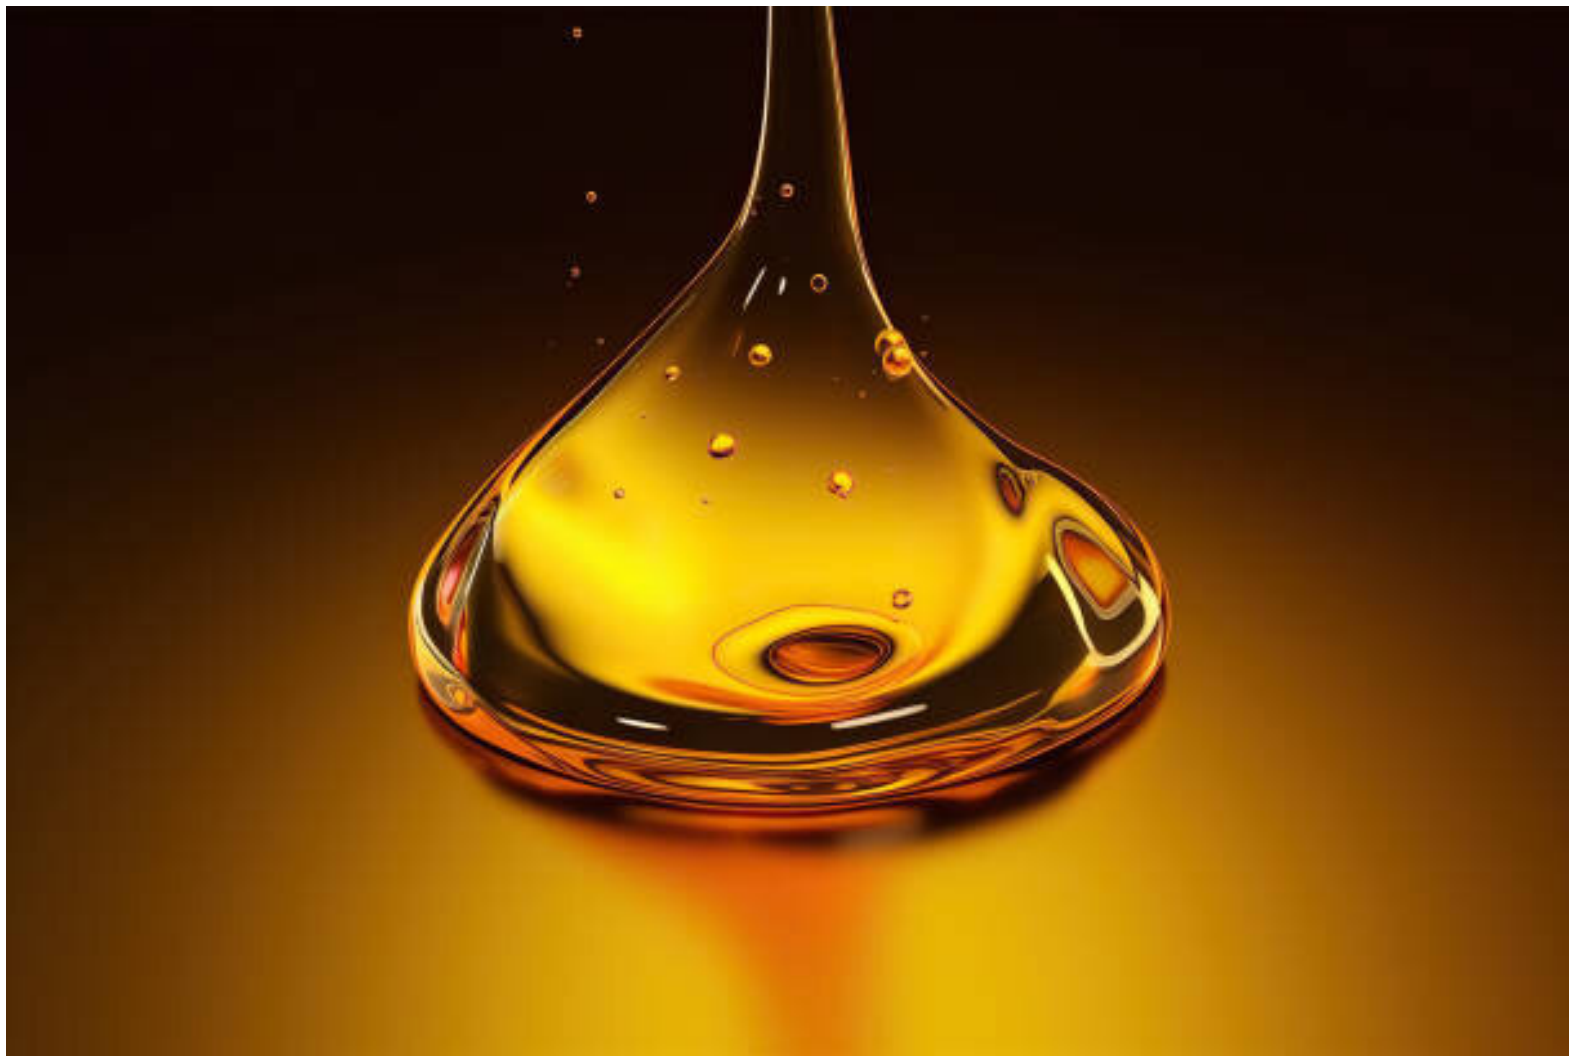

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Масло трансформаторное MBT CONDOR OIL низкотемпературное

Картинка 2. Картинка из бесплатных фотостоков

Дополнительные технические параметры трансформаторного масла из ассортимента компании Кондор:

- Зольность: не более 0,005%.
- Содержание механических примесей: отсутствуют.
- Содержание воды: отсутствуют.

Преимущества масла MBT:

- Высокая диэлектрическая прочность: масло MBT обладает высокой диэлектрической прочностью, что обеспечивает надежную изоляцию между обмотками трансформатора.
- Хорошая теплопроводность: масло MBT обладает хорошей теплопроводностью, что способствует эффективному охлаждению трансформатора.
- Защита от коррозии: масло MBT содержит специальные добавки, которые защищают оборудование от коррозии.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло трансформаторное MBT CONDOR OIL низкотемпературное



Многоцелевая водостойкая смазка с противоизносными свойствами на основе минерального масла, загущенного литиевым мылом 12-оксистеариновой кислоты, содержащая высокоэффективный пакет присадок.



Применяется для смазывания подшипников качения и скольжения транспортных средств, а также машин и механизмов промышленного оборудования.



Работоспособна при температуре от -40 до +130 °С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре до +150 °С.

СМАЗКА CONDOR OIL EP-2

- ✓ Обладает хорошей коллоидной, химической и механической стабильностью
- ✓ Обеспечивает отличную защиту смазываемых деталей, предотвращает развитие всех видов износа
- ✓ Прочно удерживается на смазываемых поверхностях
- ✓ Сохраняет эластичность и смазывающую способность при высоких и низких температурах
- ✓ Хорошо выдерживает воздействие водой





Многоцелевые смазки с противоизносным пакетом присадок (EP-присадок) на основе литиевого комплексного мыла для узлов трения, работающих в условиях высокой температуры и сверхвысоких нагрузок.



Применяются для удлинённых сроков замены в подшипниках металлургического оборудования, вентиляторов, электромоторов, вагонок и роликов сушильных печей, в сухих и влажных секциях бумагоделательных машин, автоматических мойках и другом промышленном оборудовании, а также в спецтехнике лесозаготовительной, строительной, сельскохозяйственной и других отраслей в качестве универсальной смазки (ILGL 2) и для централизованных систем смазки (ILGL 1).

СМАЗКА СИНЯЯ CONDOR OIL EP-2

- ✓ Обладают великолепными уплотняющими свойствами, что позволяет защитить узлы трения от проникновения воды, загрязнений, пыли.
- ✓ Длительная работа без замены, отличные антикоррозионные свойства и прекрасная стойкость к окислению
- ✓ Обладают высокой механической стабильностью, благодаря чему их можно применять для смазки подшипников, подвергающихся сильной вибрации.
- ✓ Гарантируют высокоэффективную защиту от коррозии даже при работе в особо суровых условиях, таких как влага, холодная или горячая вода.
- ✓ Высокие эксплуатационные характеристики в диапазоне температур от -30 °С до +160 °С





Литол 24 – это самая популярная смазка в России и странах СНГ. Она широко используется практически во всех сферах – от промышленности до быта. Даже само название Литол стало уже нарицательным именем, которое применяют ко многим литиевым смазкам.

Внешне Литол представляет собой однородную мазь. В зависимости от производителя и используемого сырья ее цвет может быть от светло-желтого до коричневого в зависимости от производителя.

ЛИТОЛ-24 СМАЗКА ГОСТ-21150-87



Смазка применяется в узлах трения кобесных и гусеничных транспортных средств, промышленного оборудования и судовых механизмов различного назначения работающих при температурах от минус 40°С до плюс 120°С (кратковременно до плюс 130°С).

- ✓ По составу Литол – одна из простейших пластичных смазок. Ее основу составляет минеральное базовое масло, загущенное литиевым мылом, с добавлением вязкостных и антиокислительных присадок.
- ✓ Изготавливается материал в соответствии с ГОСТ-21150-87



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло трансформаторное MBT CONDOR OIL низкотемпературное

Картинка 3. CONDOR OIL

Недостатки масла MBT:

- Пожароопасность: масло MBT является легковоспламеняющимся веществом, поэтому требует особых мер безопасности при работе с ним.
- Возможность загрязнения: масло MBT может загрязняться при контакте с воздухом или другими веществами, что может снизить его эффективность.

Масло MBT CONDOR OIL находится в демократичной ценовой категории несмотря на минеральную высококачественную основу. В итоговой стоимости отсутствуют накрутки посредников — мы сами разрабатываем состав, производим технические жидкости и реализуем готовую продукцию.

Продукция компании CONDOR OIL заслуживает особого внимания на рынке смазочных материалов и масел. Этот бренд известен своими высококачественными продуктами, которые обеспечивают надежную защиту и оптимальную работу двигателей и механических систем в самых разных условиях.

[CONDOR OIL](#)

По вопросам приобретения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов