



Трансмиссионное масло ТМ-9п «CONDOR OIL»



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Картинка 1. Картинка из бесплатных фотостоков

Трансмиссионное масло ТМ-9п разработано в качестве внесезонной технической жидкости для обеспечения эффективной работы зубчатых передач. Успешно используется в сложных условиях эксплуатации, справляется с повышенными нагрузками. Соответствует классам ТМ-5-9з, SAE 75 W -80. Противоизносные качества и термостабильность сохраняют свой уровень длительный срок во всём заявленном диапазоне температур.

Масло ТМ-9п «CONDOR OIL» изготавливается на основе базового масла, дополненного комплектом присадок для улучшения основных рабочих качеств технической жидкости, включая антипенные и противозадирные характеристики. В наименовании масла о внесении пакета присадок свидетельствует литера «П».

ТМ-9п эффективно применяется в механических коробках передач различных видов транспорта, в том числе и автобусов. Подходит для ТС, при эксплуатации которых подразумевается применение масел API GL-3. Температурным ограничением являются сильные морозы, поэтому для работы на крайнем Севере данное масло может быть использовано только как летний вариант.

Масло выдерживает испытание на коррозию при взаимодействии со стальными и медными пластинками. Технические характеристики масла ТМ-9п включают следующие параметры:

1. Вязкость: кинематическая вязкость при 100°C составляет 14 мм²/с, а динамическая вязкость при -18°C равна 1670 мПа * с.
2. Температура вспышки: не менее 200°C.
3. Температура застывания: не выше -50°C.
4. Плотность при 20°C: в пределах 900 кг/м³.
5. Индекс вязкости: не менее 140.



Трансмиссионное масло ТМ-9п «CONDOR OIL»



Многоцелевая водостойкая смазка с противоизносными свойствами на основе минерального масла, загущенного литиевым мылом 12-оксистеариновой кислоты, содержащая высокоэффективный пакет присадок.



Применяется для смазывания подшипников качения и скольжения транспортных средств, а также машин и механизмов промышленного оборудования.



Работоспособна при температуре от -40 до +130 °С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре до +150 °С.

СМАЗКА CONDOR OIL EP-2

- ✓ Обладает хорошей коллоидной, химической и механической стабильностью
- ✓ Обеспечивает отличную защиту смазываемых деталей, предотвращает развитие всех видов износа
- ✓ Прочно удерживается на смазываемых поверхностях
- ✓ Сохраняет эластичность и смазывающую способность при высоких и низких температурах
- ✓ Хорошо выдерживает воздействие водой





Многоцелевые смазки с противоизносным пакетом присадок (EP-присадок) на основе литиевого комплексного мыла для узлов трения, работающих в условиях высоких температур и сверхвысоких нагрузок.



Применяются для удлинённых сроков замены в подшипниках металлургического оборудования, вентиляторов, электромоторов, вагонок и роликов сушильных печей, в сухих и влажных секциях бумагоделательных машин, автоматических мойках и другом промышленном оборудовании, а также в спецтехнике лесозаготовительной, строительной, сельскохозяйственной и других отраслей в качестве универсальной смазки (ILGL 2) и для централизованных систем смазки (ILGL 1).

СМАЗКА СИНЯЯ CONDOR OIL EP-2

- ✓ Обладают великолепными уплотняющими свойствами, что позволяет защитить узлы трения от проникновения воды, загрязнений, пыли.
- ✓ Длительная работа без замены, отличные антикоррозионные свойства и прекрасная стойкость к окислению
- ✓ Обладают высокой механической стабильностью, благодаря чему их можно применять для смазки подшипников, подвергающихся сильной вибрации.
- ✓ Гарантируют высокоэффективную защиту от коррозии даже при работе в особо суровых условиях, таких как влага, холодная или горячая вода.
- ✓ Высокие эксплуатационные характеристики в диапазоне температур от -30 °С до +160 °С





Литол 24 – это самая популярная смазка в России и странах СНГ. Она широко используется практически во всех сферах – от промышленности до быта. Даже само название Литол стало уже нарицательным именем, которое применяют ко многим литиевым смазкам.

Внешне Литол представляет собой однородную мазь. В зависимости от производителя и используемого сырья ее цвет может быть от светло-желтого до коричневого в зависимости от производителя.

ЛИТОЛ-24 СМАЗКА ГОСТ-21150-87



Смазка применяется в узлах трения кофесных и гусеничных транспортных средств, промышленного оборудования и судовых механизмов различного назначения работающих при температурах от минус 40°С до плюс 120°С (кратковременно до плюс 130°С).

- ✓ По составу Литол – одна из простейших пластичных смазок. Ее основу составляет минеральное базовое масло, загущенное литиевым мылом, с добавлением вязкостных и антиокислительных присадок.
- ✓ Изготавливается материал в соответствии с ГОСТ-21150-87



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Картинка 2. CONDOR OIL


Преимущества масла ТМ-9п включают его высокую термостабильность и совместимость с различными уплотнительными материалами. Кроме того, оно обладает хорошей защитой от коррозии и ржавления деталей трансмиссии.

Недостатками фракции ТМ-9п являются ограниченная сфера использования применения и относительно низкая вязкость при пониженной температуре — точнее, возможные утечки в случае работы в экстремально холодных условиях.

Трансмиссионное масло [ТМ-9п](#) от компании Кондор обеспечивает надежную защиту деталей трансмиссии от износа и коррозии, а также обладает хорошими эксплуатационными характеристиками. Несмотря на усиленный пакет присадок, стоимость масла демократична — мы предлагаем продукт, разработанный и изготовленный в наших собственных лабораториях, исключены переплаты посредникам.



Трансмиссионное масло ТМ-9п «CONDOR OIL»

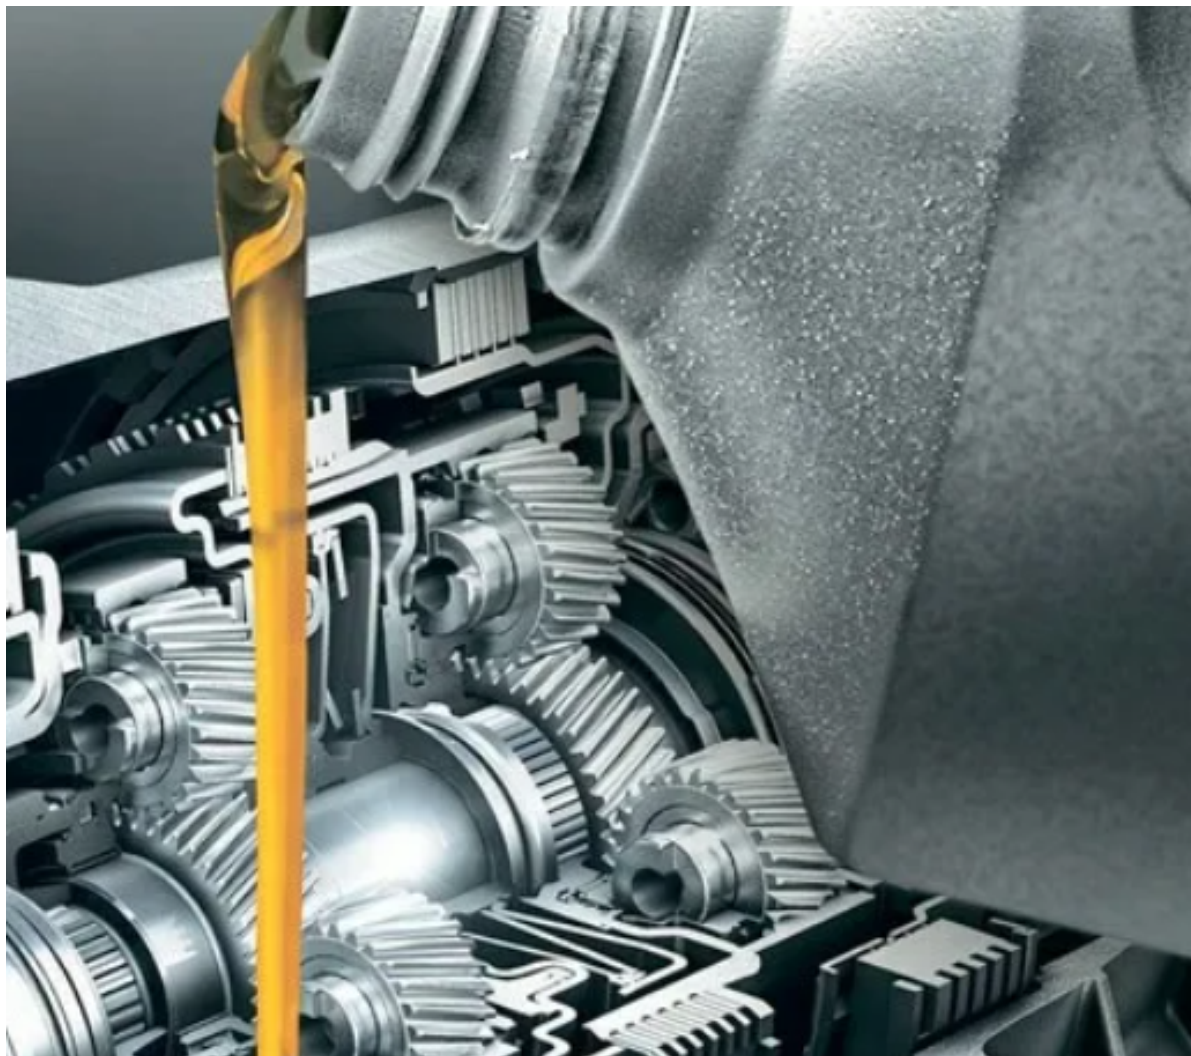

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Трансмиссионное масло ТМ-9п «CONDOR OIL»

Картинка 3. Картинка из бесплатных фотостоков

Продукция компании CONDOR OIL заслуживает особого внимания на рынке смазочных материалов и масел. Этот бренд известен своими высококачественными продуктами, которые обеспечивают надежную защиту и оптимальную работу двигателей и механических систем в самых разных условиях

По вопросам приобретения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов