

**АНАЛОГ ➞**

Перфторированная инертная полиэфирная жидкость для использования в качестве смазки в вакуумных насосах. Жидкость — смесь фторированных полимеров полученных фотохимическим процессом из гексафторпропилена. ВАКУУМНОЕ МАСЛО CONDOR OIL Y LVAC 25/6 — АНАЛОГ: ВАКУУМНАЯ ЖИДКОСТЬ FOMBLIN Y LVAC 25/6.

[Техническая консультация](#)

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Средняя молекулярная масса	а.е.м.	3300
Плотность при 20°C (68°F)	г/см ²	1,9
Кинематическая вязкость при 20°C (68°F)	сСт	276
Индекс вязкости		113
Давление пара:		

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов




ВАКУУМНАЯ ЖИДКОСТЬ FOMBLIN Y LVAC 25/6

при 25°C (68°F)	торр	6×10^{-8}
при 100°C (212°F)	торр	6×10^{-5}
Температура застывания	°C / °F	-35/-31
Теплота испарения при 200°C (392°F)	кал/г	7
Поверхностное натяжение при 20°C (68°F)	дин/см	22
Потери на испарение (22 часа; 149°C)	масс. %	0/0,6


Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Fomblin® Y LVAC –
Кинематическая вязкость относительно температуры

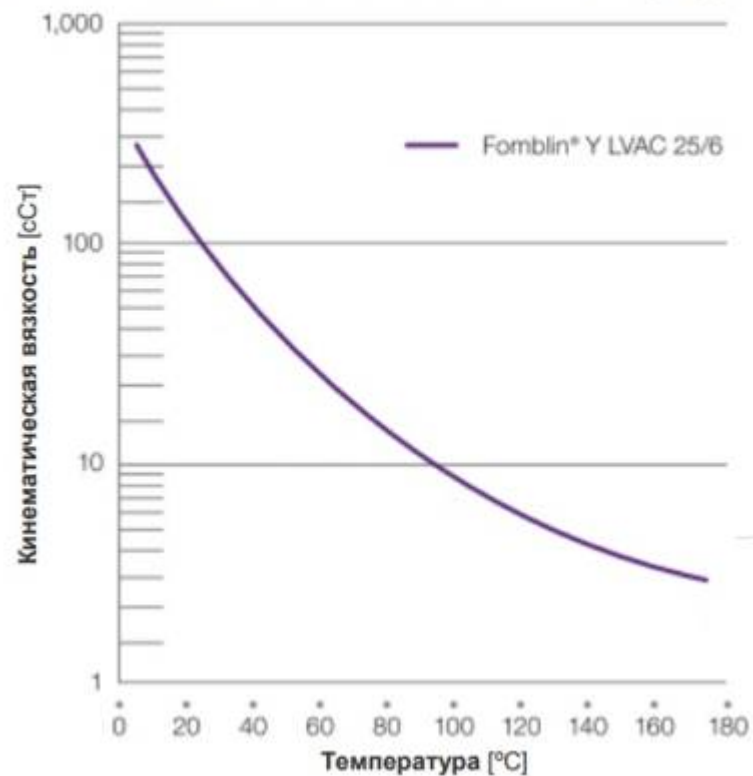

Fomblin® Y LVAC –
Давление пара относительно температуры

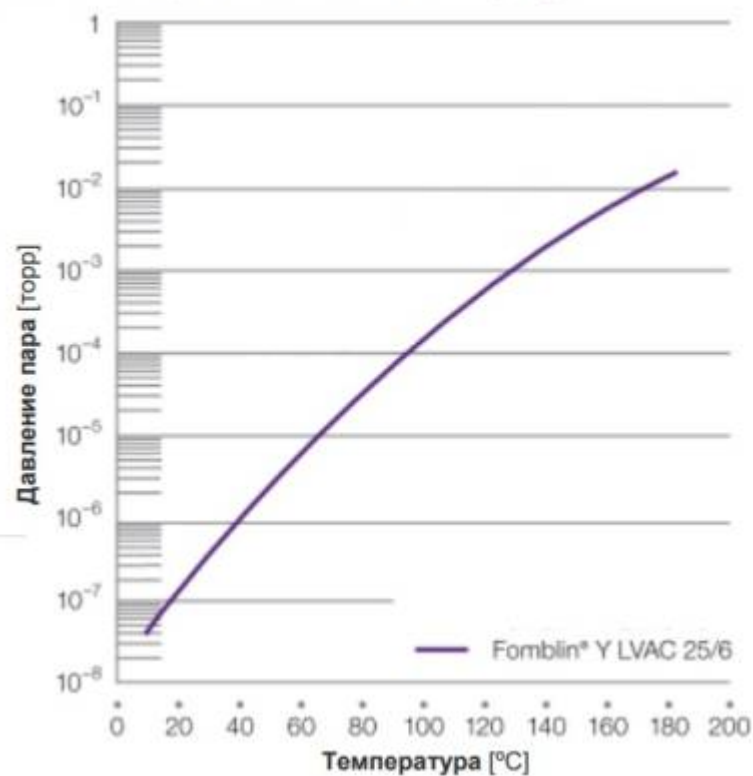

Применение

Сорта Fomblin Y — перфторированные инертные полиэфирные жидкости для использования в качестве смазки в вакуумных насосах.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru
Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Fomblin жидкости — смесь фторированных полимеров полученных фотохимическим процессом из гексафторпропилена.

Преимущества

Химическая формула Fomblin содержит только углерод, фтор и атомы кислорода, поэтому жидкости имеют исключительные свойства, типа:

- Низкое давление пара
- Химическая инертность
- Высоко тепловая стабильность
- Хорошие смазочные свойства
- Никакая вспышка или температура воспламенения
- Низкая токсичность
- Превосходная совместимость с металлами, пластмассами, эластомерами
- Хорошее водное и неводное растворяющее сопротивление
- Высокие диэлектрические свойства
- Низкое поверхностное натяжение
- Хорошая лучевая стабильность
- Экологически чистота

По вопросам приобретения ВАКУУМНАЯ ЖИДКОСТЬ FOMBLIN Y LVAC 25/6 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов