



Зимнее моторное масло М-8Г2К



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Зимнее моторное масло М-8Г2К

Картинка 1. Картинка из бесплатных фотостоков

Вся группа моторных масел Г2 характеризуется высоким уровнем легирования (по сравнению с группой В2). Это позволяет использовать масла данной линейки в сложных эксплуатационных условиях, когда необходима максимальная термическая стабильность. Такие рабочие жидкости обладают целым комплексом преимуществ:

- надёжные антиокислительные способности;
- отличные диспергирующие свойства;
- высокие противоизносные качества;
- нейтрализующие свойства;
- моющие характеристики, обусловленные специально подобранными щелочными добавками.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Зимнее моторное масло М-8Г2К

Многоцелевая водостойкая смазка с противозадирными свойствами на основе минерального масла, загущенного литиевым мылом 12-оксистеариновой кислоты, содержащая высокоэффективный пакет присадок.

Применяется для смазывания подшипников качения и скольжения транспортных средств, а также машин и механизмов промышленного оборудования.

Работоспособна при температуре от -40 до +130 °С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре до +150 °С.

СМАЗКА CONDOR OIL EP-2

- ✓ Обладает хорошей коллоидной, химической и механической стабильностью
- ✓ Обеспечивает отличную защиту смазываемых деталей, предотвращает развитие всех видов износа
- ✓ Прочно удерживается на смазываемых поверхностях
- ✓ Сохраняет эластичность и смазывающую способность при высоких и низких температурах
- ✓ Хорошо выдерживает воздействие водой

Многоцелевые смазки с противозадирным пакетом присадок (EP-присадок) на основе литиевого комплексного мыла для узлов трения, работающих в условиях высокой температуры и сверхвысоких нагрузок.

Применяются для удлинённых сроков замены в подшипниках металлургического оборудования, вентиляторов, электромоторов, вагонок и роликов сушильных печей, в сухих и влажных секциях бумагоделательных машин, автоматических мойках и другим промышленным оборудованием, а также в спецтехнике лесозаготовительной, строительной, сельскохозяйственной и других отраслей в качестве универсальной смазки (ILGL 2) и для централизованных систем смазки (ILGL 1).

СМАЗКА СИНЯЯ CONDOR OIL EP-2

- ✓ Обладают великолепными уплотняющими свойствами, что позволяет защитить узлы трения от проникновения воды, загрязнений, пыли.
- ✓ Длительная работа без замены, отличные антикоррозионные свойства и прекрасная стойкость к окислению
- ✓ Обладают высокой механической стабильностью, благодаря чему их можно применять для смазки подшипников, подвергающихся сильной вибрации.
- ✓ Гарантируют высокоэффективную защиту от коррозии даже при работе в особо суровых условиях, таких как влага, холодная или горячая вода.
- ✓ Высокие эксплуатационные характеристики в диапазоне температур от -30 °С до +160 °С

Литол 24 – это самая популярная смазка в России и странах СНГ. Она широко используется практически во всех сферах – от промышленности до быта. Даже само название Литол стало уже нарицательным именем, которое применяют ко многим литиевым смазкам.

Внешне Литол представляет собой однородную мазь. В зависимости от производителя и используемого сырья ее цвет может быть от светло-желтого до коричневого в зависимости от производителя.

ЛИТОЛ-24 СМАЗКА ГОСТ-21150-87

Смазка применяется в узлах трения кофенных и гусеничных транспортных средств, промышленного оборудования и судовых механизмов различного назначения работающих при температурах от минус 40°С до плюс 120°С (кратковременно до плюс 130°С).

- ✓ По составу Литол – одна из простейших пластичных смазок. Ее основу составляет минеральное базовое масло, загущенное литиевым мылом, с добавлением вязкостных и антиокислительных присадок.
- ✓ Изготавливается материал в соответствии с ГОСТ-21150-87


Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Зимнее моторное масло М-8Г2К

№Картинка 2. CONDOR OIL

Масла этой линейки используются не только для наземного транспорта, но и для судовых двигателей с большим D цилиндра. М-8Г2К, разработанное технологами «CONDOR OIL», характеризуется более высоким интервалом замены по сравнению с аналогичными техническими жидкостями. Отлично зарекомендовало себя это масло для автотракторных дизелей. Для каких видов автотехники чаще всего используется на практике:

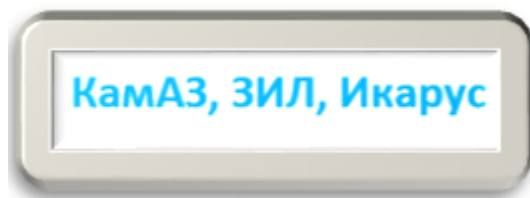

Картинка 3. КамАЗ, ЗИЛ, Икарус

Наши специалисты вносят универсальный расширенный пакет присадок в минеральное базовое масло, поэтому наш продукт показывает отличные характеристики и в других сферах применения — в частности, для стационарных двигателей (эксплуатируемых на высоких оборотах) и для дизель-генераторов, а также для дорожной и сельскохозяйственной техники.

ГОСТ 8581-78

—

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Картинка 4. ГОСТ 8581 — 78

Какие дополнительные преимущества масла М-8Г2к отмечают владельцы транспорта:

- совместимость с материалами сальников;
- надёжная защита двигателя от протечки;
- стабильность всех характеристик.

Как и все масла, представленные в каталоге компании Кондор, М-8Г2к соответствует экологическим нормативам. Мы обеспечиваем все стадии производства — от составления эффективного пакета присадок до экспертизы готового масла. Качество продукта подтверждаем сертификатами.

Стоимость масел «CONDOR OIL» демократична: в цепочке производитель-потребитель отсутствуют посредники и их накрутки в цене.



Зимнее моторное масло М-8Г2К

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	М-8Г2К
Плотность при 20 °С, кг/м³	ГОСТ 3900	895
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм²/с	ГОСТ 33	8,5
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм²/с	ГОСТ 33	66,1
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	95
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	220
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-33
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	6,8

Картинка 5. Показатели масла

У различных транспортных средств и стационарного оборудования требования к характеристикам масла могут различаться. Вы можете сориентироваться во всей представленной нами продукции, изучив ассортимент на странице или поручите выбор оптимального варианта профессионалу.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Зимнее моторное масло М-8Г2К

Консультант подберёт тип моторного масла, соответствующий вашим техническим потребностям и финансовым планам. Составление договора занимает не более 1-2 дней. Доставка по всей России — бесплатно.

[Моторное масло М-8Г2К](#)

По вопросам приобретения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов